


Фотомонтаж крышной установки

светлое время суток




темное время суток

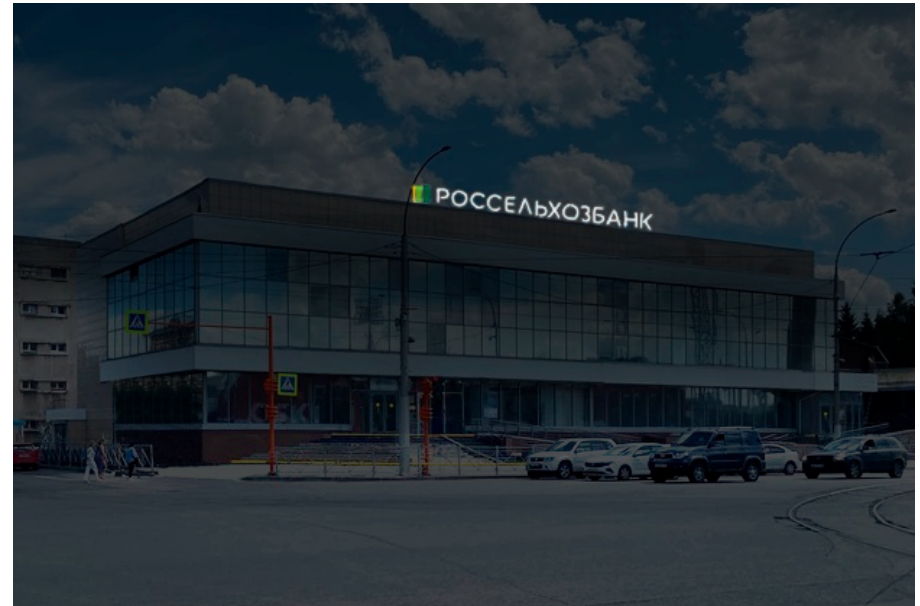

Габаритные размеры крашной установки (видимой части) 1200x17000x100мм. Вес конструкции (букв) 270 кг.


Буквы выполнены с внутренним каркасом из профильной трубы 15x15мм, которые в свою очередь крепятся к закладным (фермам), из профильной трубы различного сечения, в соответствии с ПКД. Общая потребляемая мощность 700 Вт. Блоки питания Infinilite серии J, 12 В - 4шт по 360 Вт, IP67, уличный, герметичный, в металлическом корпусе, ток 3 А. Для лучшей вентиляции и свободного доступа распределкоробку и блок питания установлены на закладную из профтрубы.

Схема расположения рекламной вывески

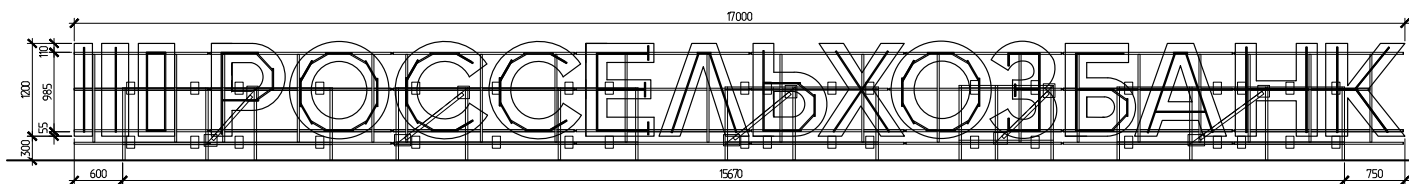

Крепление секционной рамы к конструкции


Крепление буквы к секционной раме

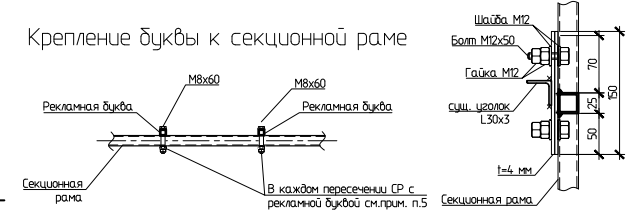

Объемные световые элементы крышной конструкции



Световые символы выполнены отдельными объемными элементами, имеющие общий размер: h1200 x L17000 x v100 мм. Лицевые панели букв: молочное акриловое светорассеивающее стекло Plexiglas белого цвета толщиной 4 мм. Боковая поверхность букв: ПВХ 6 мм, с нанесением пленки Oracal серии 641 № 070 (цвет черный, глянцевый). Лицевые панели паттерна: молочное акриловое светорассеивающее стекло Plexiglas белого цвета толщиной 4 мм, с нанесением пленки Oracal серии 8500 № 021, Oracal серии 8500 № 063, Oracal серии 8500 № 062 (зеленая, желтая, травянисто зеленая). Боковая поверхность паттерна: ПВХ толщиной 6 мм, с нанесением пленки Oracal серии 641 № 021, Oracal серии 641 № 063, Oracal серии 641 № 062 (зеленая, желтая, травянисто зеленая глянцевая), в цвет лицевой панели паттерна. Задняя поверхность букв и паттерна выполнена из ПВХ Strong толщиной 8 мм. Элементы вывески цельноклеевые. Все лицевые панели конструкции световые. Подсветка внутренняя, светодиодными модулями, с световым потоком более 72 лм, на основе ярких светодиодов тип 5050. Корпус модуля выполнен из ударопрочного АБС-пластика и залит герметиком. Степень защиты модуля – IP65. Цвет свечения: белый. Засветка ровная, однородная без затемнений по всей площади лицевой поверхности. Внутренний каркас - выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 15 x 15 x 2 мм по ГОСТ 32931-2015.

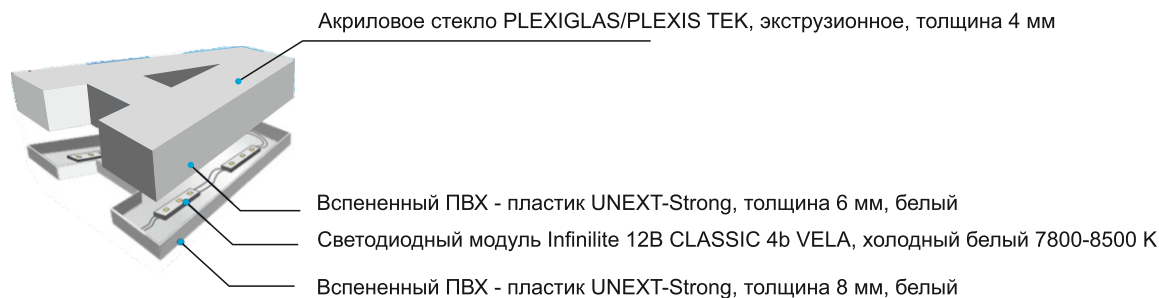

Место расположения крышной конструкции

ОБРАЗЕЦ

РОССЕЛЬХОЗБАНК

г. Кемерово, ул. Ноградская, д.1



Крышная конструкция